




BLIND FLANGE ACERO INOXIDABLE

ASTM A182 304/304L ANSI B16.5 CLASE 150 RF

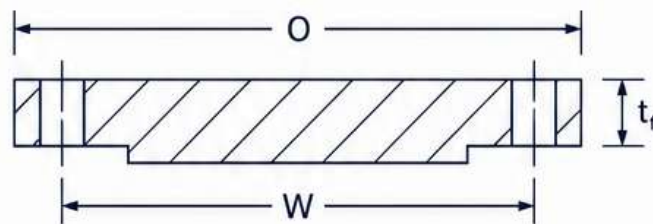

Machine Bolt With Nuts



Stud Bolts With Nuts



DESCRIPCIÓN

Brida ciega (Blind Flange) en acero inoxidable para cerrar el extremo de una tubería.



APLICACIONES

- Industria Química
- Industria Alimentaria
- Industria Farmacéutica
- Tratamiento de Aguas
- Petroquímica

ESPECIFICACIONES

NOMBRE	BLIND FLANGE ACERO INOXIDABLE
NORMA	ASTM A182 304/304L ANSI B16.5
CLASE	150 RF
TIPO DE BRIDA	Ciega (Blind Flange)
ACABADO	Maquinado (RF - Raised Face)
PRESIÓN DE TRABAJO	Clase 150 (285 PSI a 100 °F)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20 °C a 180 °C
USO	Cierre de extremo de tubería
NOTA	Pesos referenciales. Pueden variar según tolerancias de fabricación.

Nominal Pipe Size (NPS)	Outside Diameter of Flange (O)	Minimum Thickness of Flange (t _f)	Diameter of Bolt Circle (W)	Diameter of Bolt Holes (inch)	Number of Bolts	Diameter of Bolts (inch)	Length of Bolts (L)			Weight Approx. (Kg)
							Stud Bolts		Machine Bolts	
inch	mm	mm	mm				1.5 mm Raised Face	Ring Joint	1.5 mm Raised Face	
1/2"	89	9.7	60.5	5/8"	4	1/2"	55	---	50	0.43
3/4"	99	11.2	69.8	5/8"	4	1/2"	65	---	50	0.63
1"	108	12.7	79.2	5/8"	4	1/2"	65	75	55	0.94
1 1/4"	117	14.2	88.9	5/8"	4	1/2"	70	85	55	1.23
1 1/2"	127	15.9	98.6	5/8"	4	1/2"	70	85	65	1.62
2"	152	17.5	120.6	3/4"	4	5/8"	85	95	70	2.64
2 1/2"	178	20.6	139.7	3/4"	4	5/8"	90	100	75	4.06
3"	190	22.4	152.4	3/4"	4	5/8"	90	100	75	4.90
4"	229	22.4	190.5	3/4"	8	5/8"	90	100	75	7.41
5"	254	22.4	215.9	7/8"	8	3/4"	95	110	85	8.76
6"	279	23.9	241.3	7/8"	8	3/4"	100	115	85	11.31
8"	343	26.9	298.4	7/8"	8	3/4"	110	120	90	19.92
10"	406	28.4	362.0	1"	12	7/8"	115	125	100	29.39
12"	483	30.2	431.8	1"	12	7/8"	120	135	100	43.70
14"	553	33.3	476.2	1 1/8"	12	1"	135	145	115	59.42
16"	597	35.1	539.8	1 1/8"	16	1"	135	145	115	77.11
18"	635	38.1	577.8	1 1/4"	16	1 1/8"	145	160	125	94.80
20"	698	41.1	635.0	1 1/4"	20	1 1/8"	160	170	140	123.38
22"	749	44.4	692.2	1 3/8"	20	1 1/4"	170	185	150	---
24"	813	46.0	749.3	1 3/8"	20	1 1/4"	170	185	150	188.24

Nota: Dimensiones, diseños y materiales sujetos a cambios sin previo aviso. Pesos referenciales.

Pesos referenciales. Pueden variar según tolerancias de fabricación.



ventas1@acerosgma.com



960 579 905



www.acerosgma.com