

FICHA TÉCNICA

ACOPLE CAM LOCK TIPO A




DESCRIPCIÓN

El Acople Cam Lock Tipo A es un adaptador hembra con rosca NPT



APLICACIONES

- Industria Química
- Industria Alimentaria
- Industria Farmacéutica
- Tratamiento de Aguas
- Petroquímica

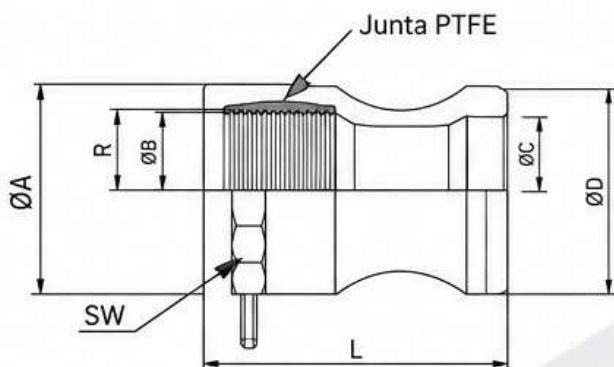

ESPECIFICACIONES

NOMBRE	ACOPLE CAM LOCK TIPO A
TIPO	Tipo A (Adaptador Hembra NPT)
MEDIDAS	1/2" Hasta 6"
MATERIAL	Acero Inoxidable C-316
NORMA ROSCA	NPT ANSI/ASME B1.20.1
PRESIÓN MÁX. TRABAJO	300 PSI (20.7 bar)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20 °C a 180 °C
JUNTA	PTFE

DIMENSIONES GENERALES

SIZE	DN	ØA	ØB	ØC	ØD	L	SW	KG/U
1/2"	15	25	19	16.5	23	34.5	25	0.0355
3/4"	20	31	24	23	31	36	32	0.0715
1"	25	36	31	27.5	36	41.5	37	0.0925
1 1/4"	32	46	39	35	44.5	46	46	0.132
1 1/2"	40	53	45	41	52.5	50	54	0.2235
2"	50	64	56.5	50	63	5	64	0.276
2 1/2"	65	80	71.5	61	74	69	80	0.45
3"	80	92	84	78	90.5	59	92.5	0.468
4"	100	120	110	105	119	60.5	121	0.768



ACERO INOXIDABLE
C-316



RESISTENTE A LA
CORROSIÓN



ALTA RESISTENCIA
TÉRMICA



DURABILIDAD
Y SEGURIDAD



ventas1@acerosgma.com



960 579 905



www.acerosgma.com