

FICHA TÉCNICA

ACOPLE CAM LOCK TIPO C




DESCRIPCIÓN

El Acople Cam Lock Tipo C es un adaptador Macho con Espiga



APLICACIONES

- Industria Química
- Industria Alimentaria
- Industria Farmacéutica
- Tratamiento de Aguas
- Petroquímica

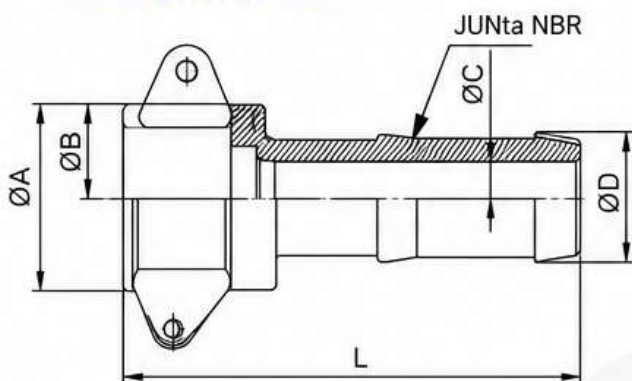

ESPECIFICACIONES

NOMBRE	ACOPLE CAM LOCK TIPO C
TIPO	Tipo C (Macho-Manguera)
MEDIDAS	1/2" Hasta 6"
MATERIAL	Acero Inoxidable C-316
PRESIÓN MÁX. TRABAJO	300 PSI (20.7 bar)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20 °C a 180 °C
JUNTA	PTFE



DIMENSIONES GENERALES

SIZE	DN	ØA	ØB	ØC	ØD	L	KG/U
1/2"	15	31	25	8	14	62	0.109
3/4"	20	39	32	14	19	76	0.155
1"	25	44	37	19.5	24.5	91	0.228
1 1/4"	32	55	46.5	27	32	100	0.394
1 1/2"	40	62.5	54	32	37.5	109.5	0.45
2"	50	73	64	43	49.5	122.5	0.59
2 1/2"	65	85.5	76.5	55	62	124	0.738
3"	80	102	93	68.5	75	138	1.03
4"	100	132	119	92	100	142	1.52



ACERO INOXIDABLE C-316

Máxima resistencia y durabilidad.



RESISTENTE A LA CORROSIÓN

Ideal para ambientes agresivos y húmedos.



ALTA RESISTENCIA TÉRMICA

Rango de trabajo de -20 °C a 180 °C.



DURABILIDAD Y SEGURIDAD

Conexiones seguras y confiables.



ventas1@acerosgma.com



960 579 905



www.acerosgma.com