




DESCRIPCIÓN

El Acople Cam Lock Tipo D es un adaptador Hembra NPT

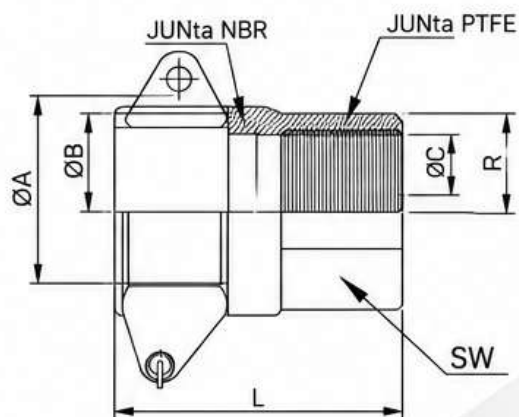

APLICACIONES

- Industria Química
- Industria Alimentaria
- Industria Farmacéutica
- Tratamiento de Aguas
- Petroquímica

ESPECIFICACIONES

NOMBRE	ACOPLE CAM LOCK TIPO D
TIPO	Tipo D (Hembra-Rosca NPT)
MEDIDAS	1/2" Hasta 6"
MATERIAL	Acero Inoxidable C-316
PRESIÓN MÁX. TRABAJO	300 PSI (20.7 bar)
NORMA ROSCA	NPT ANSI/ASME B1.20.1
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20 °C a 180 °C
JUNTA	PTFE

DIMENSIONES GENERALES

SIZE	DN	ØA	ØB	ØC	L	SW	KG/U
1/2"	15	31.3	25.4	18.5	43.3	24	0.11
3/4"	20	39	32.5	24	46.5	30	0.14
1"	25	44.5	37	30	57	37	0.22
1 1/4"	32	54	46.5	38.5	63	46	0.37
1 1/2"	40	63	54	45	63	52	0.40
2"	50	74	64	56	68.5	64	0.53
2 1/2"	65	86	76.5	71	72	80	0.64
3"	80	103	92	84.5	76	91	0.93
4"	100	131.5	119	110	79	119	1.27



ACERO INOXIDABLE C-316

Máxima resistencia y durabilidad.



RESISTENTE A LA CORROSIÓN

Ideal para ambientes agresivos y húmedos.



ALTA RESISTENCIA TÉRMICA

Rango de trabajo de -20 °C a 180 °C.



DURABILIDAD Y SEGURIDAD

Conexiones seguras y confiables.



ventas1@acerosgma.com



960 579 905



www.acerosgma.com