




DESCRIPCIÓN

El Acople Cam Lock Tipo DC es un adaptador Tapa Hembra

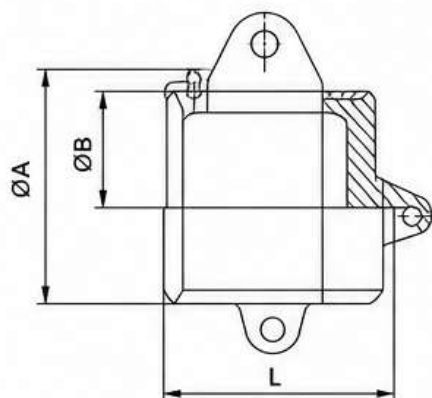

APLICACIONES

- Industria Química
- Industria Alimentaria
- Industria Farmacéutica
- Tratamiento de Aguas
- Petroquímica

ESPECIFICACIONES

NOMBRE	ACOPLE CAM LOCK TIPO DC
TIPO	Tipo DC (Tapa Hembra)
MEDIDAS	½" Hasta 6"
MATERIAL	Acero Inoxidable C-316
PRESIÓN MÁX. TRABAJO	300 PSI (20.7 bar)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20 °C a 180 °C
JUNTA	PTFE

DIMENSIONES GENERALES

SIZE	DN	ØA	ØB	L	KG/U
½"	15	31.5	25	39.5	0.09
¾"	20	39	32	32.5	0.128
1"	25	43.5	37	38	0.18
1 ¼"	32	54.5	47	44	0.31
1 ½"	40	63	54.5	44	0.36
2"	50	73	64	49	0.46
2 ½"	65	85.5	76	52	0.56
3"	80	104	93	54	0.85
4"	100	133	120	54	1.09



ACERO INOXIDABLE C-316
Máxima resistencia y durabilidad.



RESISTENTE A LA CORROSIÓN
Ideal para ambientes agresivos y húmedos.



ALTA RESISTENCIA TÉRMICA
Rango de trabajo de -20 °C a 180 °C.



DURABILIDAD Y SEGURIDAD
Conexiones seguras y confiables.



ventas1@acerosgma.com



960 579 905



www.acerosgma.com