




DESCRIPCIÓN

El Acople Cam Lock Tipo E es un adaptador Macho con Espiga

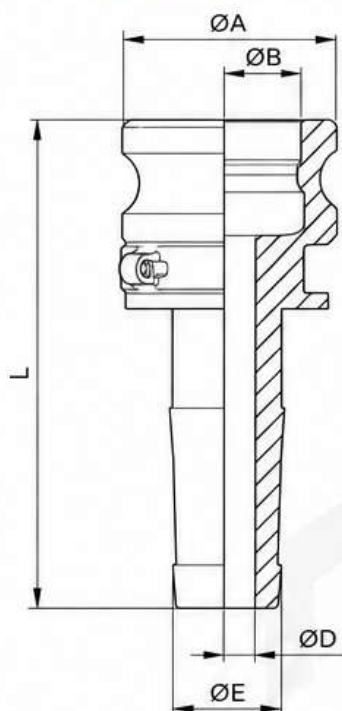

APLICACIONES

- Industria Química
- Industria Alimentaria
- Industria Farmacéutica
- Tratamiento de Aguas
- Petroquímica



ESPECIFICACIONES

NOMBRE	ACOPLE CAM LOCK TIPO E
TIPO	Tipo E (Macho-Manguera)
MEDIDAS	1/2" Hasta 6"
MATERIAL	Acero Inoxidable C-316
PRESIÓN MÁX. TRABAJO	300 PSI (20.7 bar)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20 °C a 180 °C
JUNTA	PTFE

DIMENSIONES GENERALES

SIZE	DN	ØA	ØB	ØD	ØE	L	KG/U
1/2"	15	24	16	8.5	13.5	74	0.06
3/4"	20	31	23	14	19	80.5	0.117
1"	25	36	27	19	25	95.5	0.17
1 1/4"	32	45	33	26	31.5	111	0.287
1 1/2"	40	52.5	41	32	38	111	0.33
2"	50	62.5	51	43	50	121	0.5
2 1/2"	65	74.5	62	55	61	135	0.776
3"	80	90	78	68	75.5	148	1.03
4"	100	119	105.4	93.5	101.5	155	1.61



ACERO INOXIDABLE C-316

Máxima resistencia y durabilidad.



RESISTENTE A LA CORROSIÓN

Ideal para ambientes agresivos y húmedos.



ALTA RESISTENCIA TÉRMICA

Rango de trabajo de -20 °C a 180 °C.



DURABILIDAD Y SEGURIDAD

Conexiones seguras y confiables.



ventas1@acerosgma.com



960 579 905



www.acerosgma.com