




DESCRIPCIÓN

El Acople Cam Lock Tipo F es un adaptador Macho con Rosca NPT

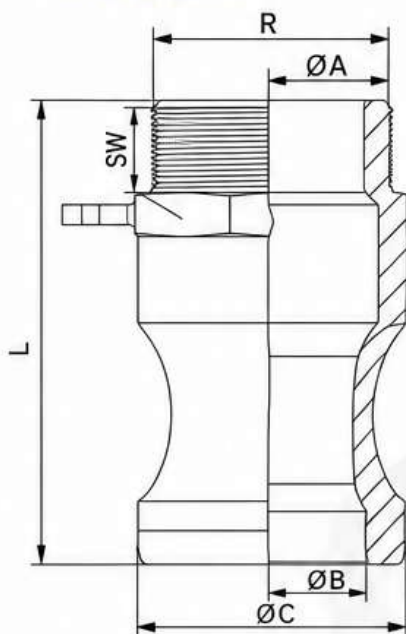

APLICACIONES

- Industria Química
- Industria Alimentaria
- Industria Farmacéutica
- Tratamiento de Aguas
- Petroquímica

ESPECIFICACIONES

NOMBRE	ACOPLE CAM LOCK TIPO F
TIPO	Tipo F (Macho-Rosca NPT)
MEDIDAS	1/2" Hasta 6"
MATERIAL	Acero Inoxidable C-316
NORMA ROSCA	NPT ANSI/ASME B1.20.1
PRESIÓN MÁX. TRABAJO	300 PSI (20.7 bar)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20 °C a 180 °C
JUNTA	PTFE

DIMENSIONES GENERALES

SIZE	DN	ØA	ØB	ØC	L	SW	KG/U
1/2"	15	15	16	23	47	24.5	0.06
3/4"	20	20.5	22	31	50	31.5	0.10
1"	25	27	26	36	58	37	0.15
1 1/4"	32	35	32	45	62.3	45.5	0.21
1 1/2"	40	40.5	39.5	52.6	68	53.5	0.32
2"	50	52	50	62	75	64	0.43
2 1/2"	65	67	62	74	80	75	0.52
3"	80	79	77.5	90	85	91.5	0.80
4"	100	105	105	119	89	120	1.24



ACERO INOXIDABLE C-316

Máxima resistencia y durabilidad.



RESISTENTE A LA CORROSIÓN

Ideal para ambientes agresivos y húmedos.



ALTA RESISTENCIA TÉRMICA

Rango de trabajo de -20 °C a 180 °C.



DURABILIDAD Y SEGURIDAD

Conexiones seguras y confiables.



ventas1@acerosgma.com



960 579 905



www.acerosgma.com