




ACEROS
GMA
S.A.C.

VÁLVULA AGUJA C-316 6000 WOG



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ✓ Presión de trabajo: 6000 PSI
- ✓ Diseño de vástago a prueba de explosión
- ✓ Plataforma de montaje según ISO 5211
- ✓ Presión de prueba: 9000 PSI
- ✓ Sistema de bloqueo
- ✓ Tipo de rosca: NPT ANSI/ASME B1.20.1
- ✓ Norma de prueba: API 598
- ✓ Extremos roscados hembra x hembra (FXF)
- ✓ Cuerpo y componentes en acero inoxidable 316
- ✓ Temperatura de trabajo: -54°C a 232°C

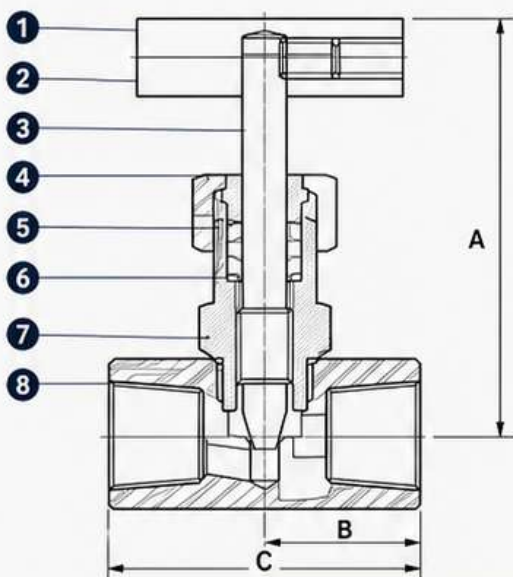

LISTA DE MATERIALES

N°	NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL	CANTIDAD
1	AJUSTE DE TORNILLO	SS304	1
2	COMO UN	SS410	1
3	TALLO	SS316	1
4	TUERCA DE LA GLÁNDULA	SS304	1
5	GLÁNDULA	SS304	1
6	EMBALAJE	PTFE	1
7	CAPÓ	SS316	1
8	CUERPO	ACERO INOX. 316	1

DIMENSIONES

TALLA	A		B		C		PESO (KG)
	pulgada	mm	pulgada	mm	pulgada	mm	
1/8"	29,5	75	11,5	29,0	22,8	58	0,35
1/4"	29,5	75	11,5	29,0	22,8	58	0,35
3/8"	29,5	75	11,5	29,0	22,8	58	0,35
1/2"	34,5	87	12,8	32,5	25,6	65	0,56
3/4"	34,5	90	13,8	35,0	27,6	70	0,70
1"	40,5	103	15,8	40,0	31,5	80	1,30



+51 960 579 905



ventas1@acerosgma.com



Av. Argentina 725, Int 165 - Lima - Perú



www.acerosgma.com



ACEROS
GMA
S.A.C.