



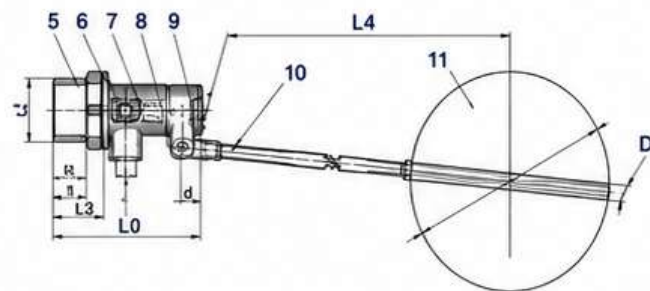

ACEROS
GMA
S.A.C.

VÁLVULA FLOTADORA

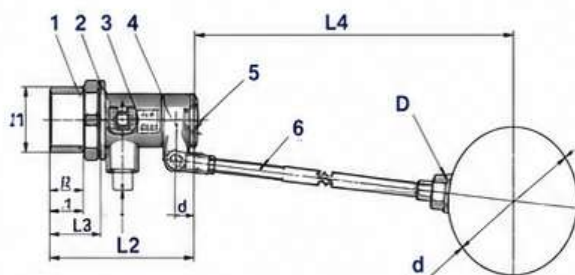

DATOS TECNICOS

- ✓ ESTÁNDAR DE DISEÑO: QB / TI 199-1991, BS 1212
- ✓ ESPESOR DE PARED ESTÁNDAR: ASME B16.34
- ✓ ROSCA DE TORNILLO ESTÁNDAR: ASME B1.20.1, BS21 DIN 2999/259, ISO 228/1 JIS B 0203, ISO 7/1
- ✓ ESTÁNDAR DE REPOSO: MSS SP-1 10, EN 12266

MATERIALES

NO.	PART NAME	MATERIAL	NO.	PART NAME	MATERIAL
1	Body	SS304, SS316	7	Nut	SS304, SS316
2	Lock nut	SS304, SS316	8	Screw	SS304, SS316
3	Sealing	NBR	9	Bolt	SS304, SS316
4	Plug	Silicone, NBR	10	Nut	SS304, SS316
5	Piston	SS304, SS316	11	Ball	SS304, SS316
6	Stem	SS304, SS316			

DIMENSIONES

Size	L0	L1	L2	L3	L4	L5	d	D	S
1/2"	13	22	30	10	65	250	7	8.5	100mm
3/4"	13	22	31	10	65	250	8	10	100mm
1"	19	30	42	15	89	350	13	13	135mm
1 1/4"	22	31	43	15	89	380	13	13	150mm
1 1/2"	27	36	53	22	110	450	21	21	220mm
2"	30	39	61	22	120	450	27	27	250mm
2 1/2"	31	42	84	26	150	580	38	38	300mm
3"	34	48	98	26	170	620	47	47	380mm
4"	40	56	113	26	195	620	60	60	380mm



CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

Materiales de alta calidad para mayor durabilidad.



ALTO RENDIMIENTO

Diseño preciso para un control confiable del nivel de agua.



FÁCIL INSTALACIÓN

Diseño compacto y conexión roscada para una instalación rápida.



+51 960 579 905



ventas1@acerosgma.com



Av. Argentina 725, Int 165

Lima - Perú



www.acerosgma.com