


FICHA TÉCNICA

ACOPLE CAM LOCK TIPO B

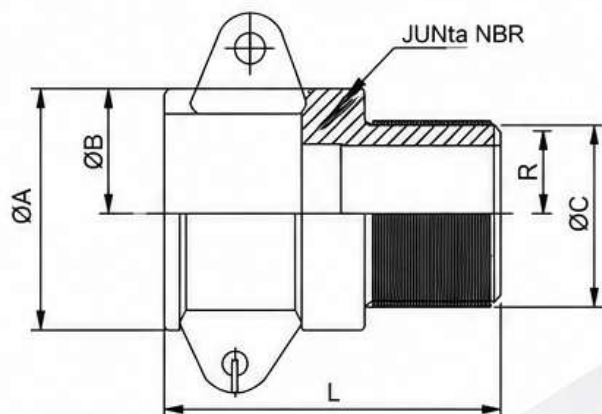

DESCRIPCIÓN

El Acople Cam Lock Tipo B es un adaptador Macho con rosca NPT



APLICACIONES

- Industria Química
- Industria Alimentaria
- Industria Farmacéutica
- Tratamiento de Aguas
- Petroquímica

ESPECIFICACIONES

NOMBRE	ACOPLE CAM LOCK TIPO B
TIPO	Tipo B (Adaptador Macho NPT)
MEDIDAS	1/2" Hasta 6"
MATERIAL	Acero Inoxidable C-316
NORMA ROSCA	NPT ANSI/ASME B1.20.1
PRESIÓN MÁX. TRABAJO	300 PSI (20.7 bar)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20 °C a 180 °C
JUNTA	PTFE

DIMENSIONES GENERALES

SIZE	DN	ØA	ØB	ØC	L	KG/U
1/2"	15	31	25.5	15	42	0.1
3/4"	20	39	32.5	20	46	0.128
1"	25	44	37	26	54	0.202
1 1/4"	32	54	46	33	61	0.347
1 1/2"	40	62	54.5	40.5	59	0.356
2"	50	73	64	51	64	0.437
2 1/2"	65	85.5	76	64	74.5	0.65
3"	80	102	92	77	74	0.85
4"	100	131	120.5	101	82	1.24



**ACERO INOXIDABLE
C-316**
Máxima resistencia
y durabilidad.



**RESISTENTE A LA
CORROSIÓN**
Ideal para ambientes
agresivos y húmedos.



**ALTA RESISTENCIA
TÉRMICA**
Rango de trabajo
de -20 °C a 180 °C.



**DURABILIDAD
Y SEGURIDAD**
Conexiones seguras
y confiables.



ventas1@acerosgma.com



960 579 905



www.acerosgma.com